

## Vorbereiding:

Zorg dat de omvormer en de wifi-router aan staan.

### 1. Wifi configuratie:

Maak verbinding met de omvormer via Wifi.

Dit kan met een smartphone of laptop. (zorg dat je apparaat verbonden blijft, kortom "vergeet" het thuisnetwerk)

Zoek netwerken bij de Wifi-instellingen van jouw apparaat.

Vind het netwerk: "Solar-Wifi" dit netwerk eindigt met het serienummer van de omvormer. Het wachtwoord is: 12345678

### 2. Ga naar 10.10.100.253:




Type in de adresbalk van jouw internet (browser): 10.10.100.253

\*Ververs de pagina (probeer het opnieuw) als de pagina: "unauthorized login" aangeeft.

### 3. Geef de gebruikersnaam in en het wachtwoord.

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: admin




Log in to 10.10.100.253  
Your password will be sent unencrypted.

admin  
admin

Cancel Log In

### 5. Klik op "refresh".

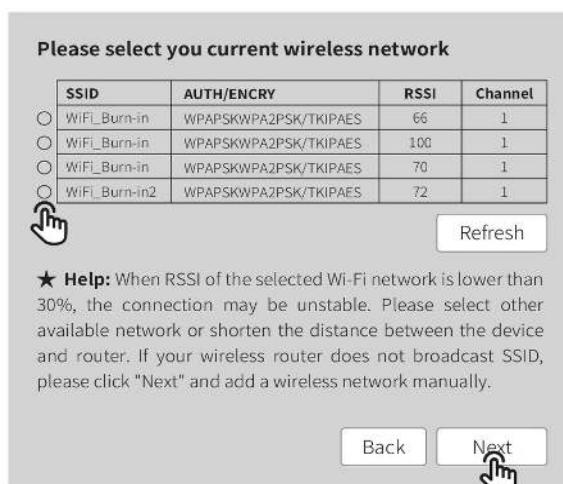

Please select you current wireless network


	SSID	AUTH/ENCRY	RSSI	Channel
<input type="radio"/>	WIFI_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	66	1
<input type="radio"/>	WIFI_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	100	1
<input type="radio"/>	WIFI_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	70	1
<input type="radio"/>	WIFI_Burn-in2	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	72	1

Refresh

★ Help: When RSSI of the selected Wi-Fi network is lower than 30%, the connection may be unstable. Please select other available network or shorten the distance between the device and router. If your wireless router does not broadcast SSID, please click "Next" and add a wireless network manually.

Back Next

### 4. Klik op "Start Setup"



Device information

Firmware version V1.1.2.1  
MAC address 98:D8:63:70:C9:82  
Wireless AP mode **Enable**  
SSID Solar-WiFi  
IP address 10.10.100.253  
Wireless STA mode **Enable**  
Router SSID WiFi\_Burn-in  
Encryption method WAP2PSK  
Encryption algorithm AES

Cannot join the network, may caused by:  
Router doesn't exist, or signal is too week, or password is incorrect

★ Help: Wizard will help you to complete setting within one minute.

Start Setup

En wacht tot alle netwerken in de lijst tevoorschijn komen.

(bij veel netwerken moet je mogelijk naar beneden scrollen om het juiste netwerk te zien)  
#Als de RSSI lager is dan 16 is het signaal waarschijnlijk te zwak.

Selecteer jouw netwerk. Klik op "Next".

## 6. Wachtwoord/Password ingeven van het netwerk:

**Add wireless network manually**

Network name (SSID)

Encryption method

Encryption algorithm

**Please enter the wireless network password:**

Password

show psk

**★ Note:** Case sensitive for SSID and password.  
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

Klik op "Next"

## 7. Klik op "Complete"

**Save success!**

The current configuration will take effect after restart.

If you still need to configure the other pages of information, please go to complete your required configuration.

Configuration is completed, you can to the Management page, Click on the restart "OK" button.

Confirm to complete?

**\* Na het instellen van de wifi kan het 20 min duren voordat de omvormer "online" is in SEMS-portal.**

**> Op de pagina van de omvormer 10.10.100.253 kan staan dat het Wifi netwerk niet is gekoppeld. Dit zegt niets.**